


KHL1211F  
KHL2015F  
KHL2021F  
KHL2515F

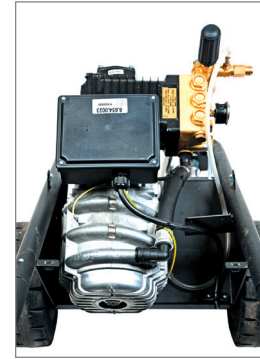

## KHL1211F | KHL2015F | KHL2021F | KHL2515F

Hidrolimpiadoras de agua fría industriales de alto rendimiento para trabajos exigentes. Sus altas prestaciones de presión y caudal, hacen de estos equipos una herramienta ideal para el profesional. Especialmente indicados en los siguientes sectores: automoción/ transporte, agrario/ganadero, alimentario, construcción, limpiezas, etc.

	KHL1211F	KHL2015F	KHL2021F	KHL2515F
Presión máx. bar	30-120	30-200	30-200	30-250
Caudal L/h	660	900	1.260	900
Tensión pH-V-Hz	1-230-50	3-400-50	3-400-50	3-400-50
Potencia total W	3.300	7.000	9.400	8.500
RPM	1.450	1.450	1.450	1.450
Temp. máx. admisión °C	60	60	60	60
Dimensiones (LxAnxAl) cm	50x90x83	50x90x83	50x90x83	50x90x83
Peso kg	42	56	58	59





**TSS**  
PARO TOTAL AUTOMÁTICO



**TST**  
PARO TOTAL TEMPORIZADO



MOTOR ENFRIADO POR AGUA



1.450 rpm  
REVOLUCIONES POR MINUTO



UNIÓN MOTOR JUNTA ELÁSTICA



**INOX**  
ACERO INOXIDABLE



MANÓMETRO BAÑO GLICERINA



BOQUILLA ABANICO



BOQUILLA + QUÍMICO



OPCIONAL PARED

KHL1211F

## CARACTERÍSTICAS

- Bomba profesional de 1.450 rpm de alto rendimiento con tres pistones cerámicos, sistema biela/cigüeñal y cabezal de latón-níquel.
- Motor eléctrico de servicio continuo con protección térmica de 4 polos (1.450 rpm).
- Motor refrigerado por agua (excepto KHL1211F).
- Grupo motor bomba en posición horizontal.
- Unión motor bomba mediante junta elástica y 4 rodamientos en línea (excepto en KHL1211F).
- Collarines-retenes en vitón alta temperatura (hasta 60°C en admisión).
- Válvula by-pass automática.
- Regulador de presión y manómetro.
- TSS paro total automático en KHL1211F.
- TST paro total automático temporizado en KHL2015F-KHL2021F-KHL2515F.
- Filtro entrada de agua.
- Salida de producto químico con regulación controlado desde la lanza.
- Cable eléctrico de 5 m.
- Tapa en acero inoxidable y soportes para accesorios.
- Ruedas macizas de gran diámetro que proporcionan estabilidad y movilidad en todo tipo de superficies.

## ACCESORIOS DE SERIE

- 46180049** Manguera alta presión ¼ " 8 m con conexión rápida (KHL1211F).
- 46180143** Manguera alta presión 5/16" 10 m con conexión rápida (2015F-2021F-2515F).
- 37000036** Pistola prolongación térmica 600 mm (KHL1211).
- 66010002** Pistola prolongación térmica 600 mm (KHL2015-2021-2515F).
- 37010015** Lanza porta-boquillas regulable alta y baja presión 700 mm.
- 1001/825** Boquilla alta presión 1/8 " 25° según modelo.

## ACCESORIOS OPCIONALES

- 66080017** Enrollador manual de manguera alta presión hasta 10-20m.