


CTEB-LIFT 18

AUTOMATIC

AREA DE TRABAJO

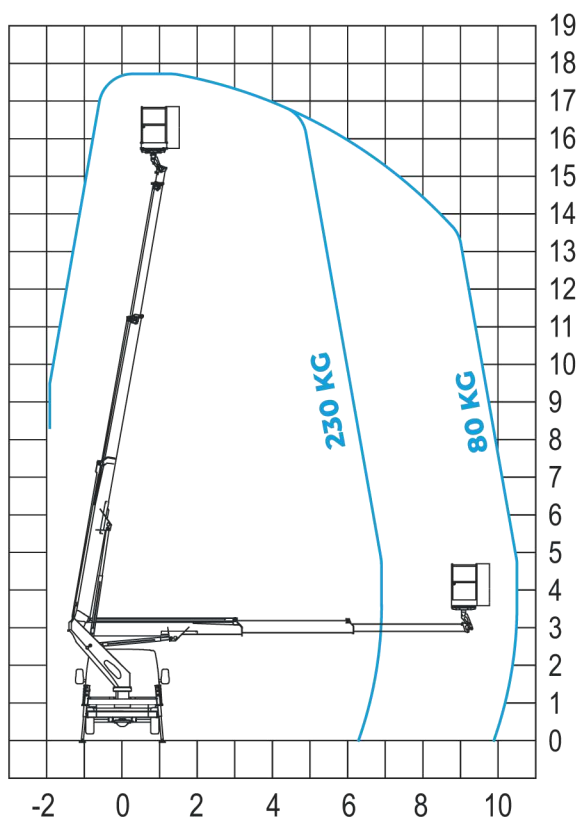

INFO

- ESTABILIZADORES
H + H
- MÁX. ALTURA TRABAJO
17,80 m
- ALTURA DE CESTA
15,80 m
- ALCANCE LATERAL
10,80 m
- CAPACIDAD DE CARGA
230 kg
- DIMENSIONES CESTA
140x70x110 cm
- ROTACIÓN CESTA
90° + 90°
- CONTROLES
ELÉCTRICOS
- ROTACIÓN TORRE
700°
- P.M.A.
3,5 ton

ESTABILIZACIÓN

La funcionalidad **AUTOMÁTICA** es la nueva solución estándar que se encuentra en las plataformas sobre camión. Aporta grandes ventajas, entre ellas aumentar la seguridad y facilitar el uso correcto de la maniobra de estabilización. Con sólo pulsar un botón, incluso desde la cesta, permite conseguir de forma segura, sencilla y rápida la estabilización necesaria para iniciar el trabajo, superando fácilmente las irregularidades del terreno.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Latiguillos y cables en el interior del brazo;
- **Cierre automático parte aérea;**
- **Estabilización automática;**
- Estabilizadores verticales fijos de recorrido extra largo H+H;
- Mandos de estabilización en AUTOMATICO desde la cesta y desde el suelo;
- Mandos electro-hidráulicos proporcionales con regulación de la velocidad de todos los movimientos;
- Sistema de gestión electrónica CAN BUS;
- 4 planchas de apoyo al suelo;
- Toma eléctrica de 230V y 12V en la cesta;
- Posibilidad de maniobras simultaneas;
- Testigo de centrado de la cesta;
- **Tratamiento de Cataforesis;**
- Ajuste automático de la velocidad del motor.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

- **Botón consenso de maniobra E.C.S (Easy control Security);**
- Barra de protección de maniobras involuntarias;
- Protección de los mandos de la cesta;
- Magnetotérmico con diferencial de protección en la línea de 230V;
- Botón de emergencia para la recuperación del operador;
- Estabilización automática;
- Limitador de momento con doble seguridad;
- Nivelación automática de la cesta;
- Inclinómetro
- Válvulas de bloque con bridas;
- Pulsadores de paro de emergencia;
- Posibilidad de maniobra de emergencia a distancia;
- Desconexión automática de la toma de fuerza;
- Dispositivo anticolidión brazo/cabina;
- Cuenta horas digital en cabina;
- Testigo en cabina de estabilizadores recogidos;
- Testigo de mantenimiento (Service);
- SW (Safe Workplace) luces de seguridad en la parte aérea.

